



ПРОДУКЦИЯ

WHS

Вытяжка для наружной стены дома



Swegon

Техническое описание

Наружная настенная вытяжка для наружной вентиляции/вентиляции в домах с низким перепадом давления.

Производительность

WHS – это защита от атмосферных воздействий для водозаборов на фасадах с низким перепадом давления и очень хорошей способностью отделения дождя и снега. Чехол состоит из экрана и съемной сетчатой вставки.

Материалы и обработка поверхности

WHS производится в соответствии с гарантийным листом ABC с 15-летней гарантией лакокрасочного покрытия для класса коррозионной активности C4. Доступные стандартные цвета: черный, кирпично-красный и цинково-серый. Дополнительные цвета доступны по запросу.

Планирование проекта

Спроектировать согласно размерной схеме.

Среда

Декларацию на строительные товары можно скачать на сайте www.swegon.se.



Измерение	Поток наружного воздуха при 20 Па		Поток вытяжного воздуха @ 30 Па	
	л/с	м ³ /час	л/с	м ³ /час
BC 125	65	234	75	270
BC 160	98	253	117	421
ВХС 200	150	540	174	626
ВХС 250	265	954	290	1044

Инструкции по установке

Шаг 1

Ослабьте крепежный винт, как показано, и опустите переднюю панель. Прodelайте отверстие в стене и вытащите спиральный воздуховод так, чтобы воздуховод заканчивался вплотную к фасаду. Сквозные отверстия в стене тщательно заделываются.



шаг 2

WHS имеет спиральное соединение с резиновым кольцом. Подсоедините заднюю крышку к воздуховоду наружного воздуха или вытяжному каналу. Крепятся к фасаду крепежным материалом в зависимости от типа фасадного материала.



Шаг 3


Загерметизируйте герметиком или чем-то подобным, чтобы вода не могла проникнуть. Вставьте переднюю панель обратно и прикрутите ее на место.




Задняя часть прикручена к стене.
Отверстие Ø 5 мм.
Задняя часть облажался к стене.
Отверстие Ø 5 мм.

Размеры

WHS наружный воздух

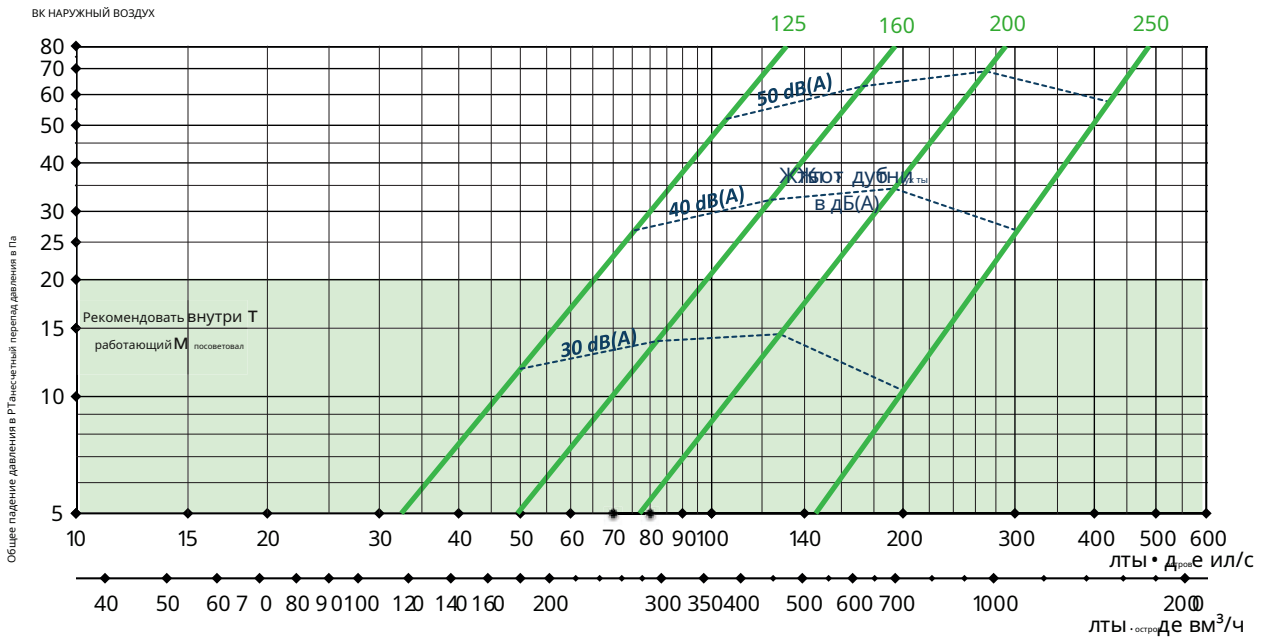


WHS вытяжной воздух

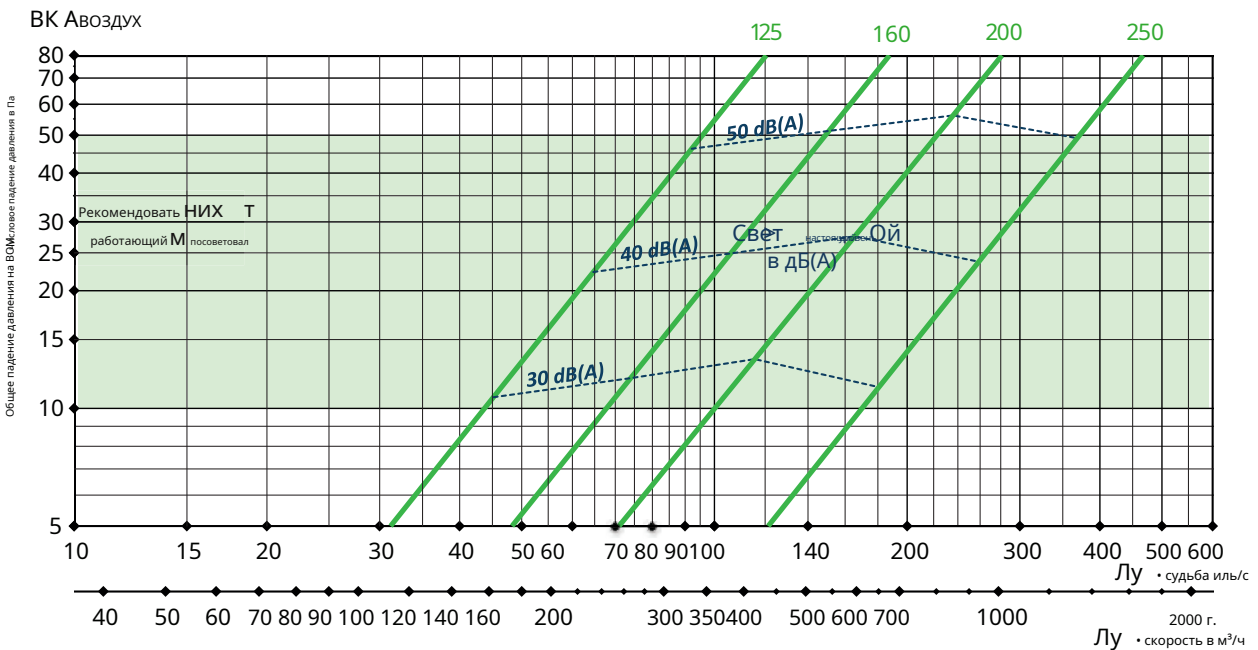

Мера

WHS

Ø Д	А (мм)	Ш (мм)	С (мм)
125	270	105	245
160	300	130	300
200	400	140	345
250	500	190	445

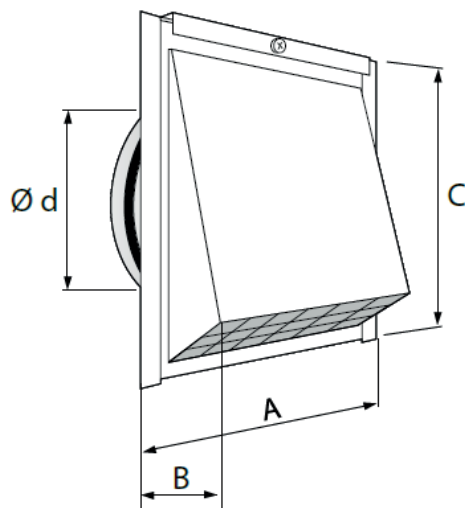

Спецификация

Продукт

Наружный настенный коллак	WHS	aaa	- 6
Размерность: 125, 160, 200, 250			
Цвет: В=черный, R=кирпично-красный, Z=серый цинк			

Текст описания

КМК.2

НАРУЖНАЯ НАСТЕННАЯ ВЫТЯЖКА

Наружный настенный кожух WHS изготовлен из гарантийной пластины абс класса коррозионной активности С4.

VHXX

Делать:

Свегон

Тип:

WHS

Размер/цвет:

XXX-X

X шт.

Feel good **inside**

