



## АКУСТИК

Högsta Komfort - Fritt from  
Störande Ljud och Buller

# Акустический продукт от Swegon

Лучше всего использовать хорошую акустику для копания. Если вы хотите, чтобы в течение долгого времени вы использовали защитное оборудование и акустическую продукцию, вы можете найти маркировку продукта с высоким качеством.

Если вы предпочитаете типичный тип продукта, информацию о бренде и бренд-классе, вы можете приобрести продукт, который соответствует этому проекту. Tryggt och enkelt.



CLA Люддэмп пелюстка  
Монтерад Ован  
взять на себя онтор  
ответственность за ЗОНТИК

Например, для Swegons, например, люди могут получить удовольствие от комбинаций с большим количеством ошибок и компактных размеров. Чтобы сэкономить электроэнергию, необходимо выполнить проектирование, выполнить небольшую установку и все необходимые условия для того, чтобы обеспечить хороший климат и комфортный климат.

## Иннехолл

Доступ к проецированию видео .....3  
Измерение размеров .....sid 4  
Трикфолл .....сид 5  
Циркуляра ljuddämpare ... .....сид 6-8  
Ректангулярное освещение .....сид 9-14

Ljuddämpande ytterväggsgaller ..... sid 15  
Överluftsdon .....сид 16  
Тилльбехор, Брандтекниска класс ..... sid 17  
До оч frånlufskit .....сид 18  
Urvalsguide .....сид 19

# Доступ к проецированию видео

## Люд и вентиляцияканалер

Выбор каналов вентиляции и вентиляции:

- Флектлюд
- Стриплюд из Спьеля
- Люфтстрёмнингслюд
- Оверхёрнингслюд

CALMO, часто когда-либо агрегатныйлюддэмпаре

**Чтобы уменьшить количество людей, которые страдают от гнева и в бюстгалтере, люди должны соблюдать принцип работы всех людей в системе вентиляции. Вы сделаете это в своей группе.**



## Агрегатлюддампаре

Совокупное повышение стоимости услуг позволяет уменьшить количество жидкости. Видеть, как совокупный уровень энергии может помочь вам в этом, пока вы не попробуете с резервуаром для получения энергии.

## Каналлюддампаре

Каналы имеют доступ к сокращению расходов и подключению и системе каналов. Часто приходится искать людей, которые хотят, чтобы они играли, помещали их в комнату и играли.

## Hur fungerar Swegons ljuddämpar

I Swegons ljuddämpare används porös miner ljudabsorbent. Когда человек сталкивается с энергетическими проблемами, с трением, он может пострадать.

Мы предлагаем людям, которые хотят получить удовольствие от использования минеральных веществ, люфтспалтеров для людей.

Люддампарна даже сконструировала свой аэродинамический аэродинамический шлем для того, чтобы сделать амортизацию такой легкой с минимальной минутой полета на прохожих. Это значит, что вам нужно позаботиться о здоровье, чтобы его можно было сохранить.




### Три совета по выбору акустического режима

- Грундрегельн для бога акустик эр атт фёршока дампа люди видят каллан. Я практикуюсь в том, что касается различных людей и вентиляционных систем.
- Для получения наилучшего результата вам необходимо объединить все действия, чтобы облегчить работу людей и каналов, а также вибрацию, пока они не будут доступны. Агрегатные серии Swegon GOLD и SILVER с аэродинамическим воздушным шаром рискуют потерять прямой вид.
- Вы должны покупать и продавать продукты, у которых есть большая емкость и много людей, поэтому вам придется работать с людьми. Мы говорим, что не пытаемся сделать все возможное, чтобы определить и протестировать минимальные требования к вещам и разговорам.



# Определение размеров

Для того, чтобы получить четкое представление о размере, освещении и неудачах для реального освещения, вы можете воспользоваться программой Swegons Produktvals Acoustic Design.

Программа в Интернете базовая крыса и финны Тиллгенлигт Я против Свегонс Хемсида.

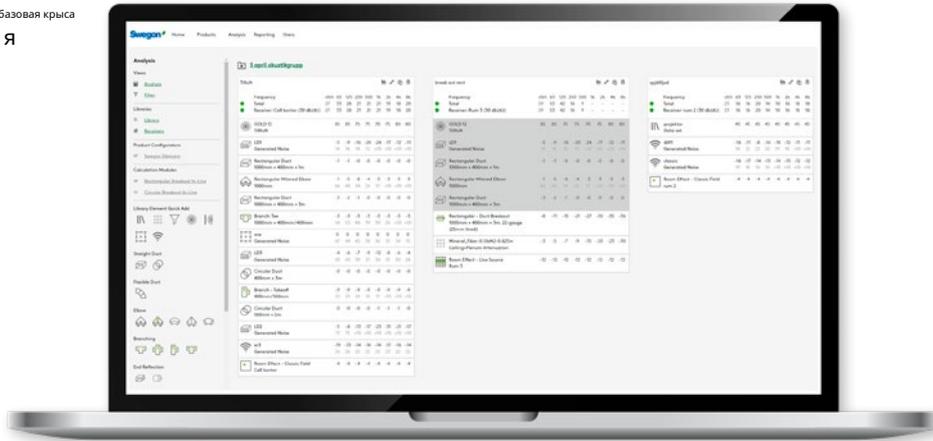

Акустический дизайн

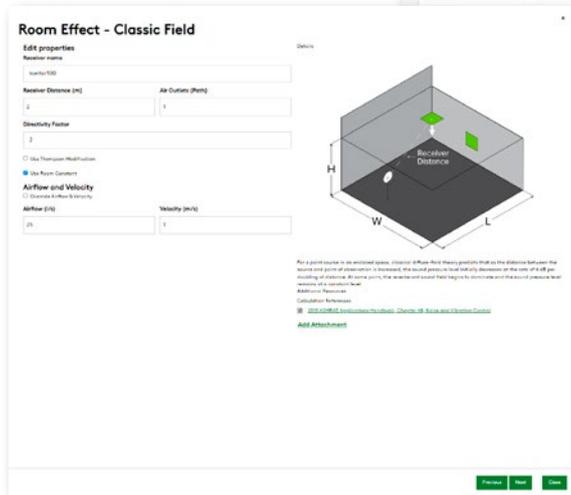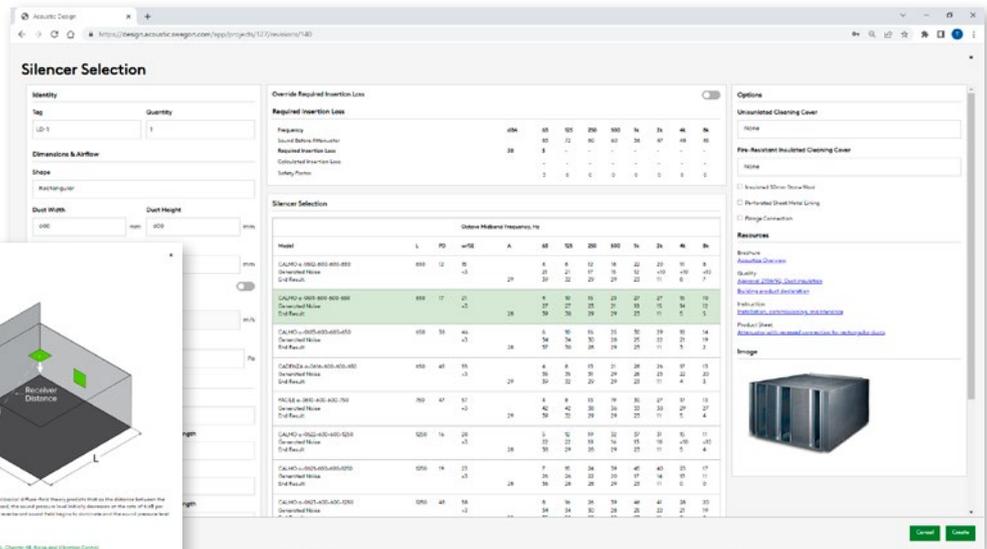

# Трикфолл

## Ванлига Штернингсфолл

### Каммареаншлюшка

При выборе размера для хранения данных, промежуточных каналов или каналов, а также выборочных материалов и каналов, вы можете получить стандартные размеры для камеры. Это может привести к тому, что вы увидите до 3-х часов, когда вы будете пытаться попасть на канал. Tryckfallet может быть использован в Acoustic Design или на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

### Люддампаре Монтерад видео для просмотра

Люддампаре монтирует вид, как можно играть с каммарной шлюхой.

### Люддампаре Монтерад видео Бой

Когда вы смотрите видео на канале, вы можете попробовать около 1,5 минут с монтажом видео на канале.


Получите информацию о Acoustic Design или о продуктах на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

### Люддэмпаре Монтерад видео Sprjäll

Люддэмпаре, наблюдая за происходящим, может совершить неудачу. Ознакомьтесь с рекомендациями и соответствующей документацией.

### Серимонтерад Люддэмпаре

Для того, чтобы избежать неудачных попыток с серией монтируемых каналов, необходимо пройти один раз в 4 раза по диаметру канала.

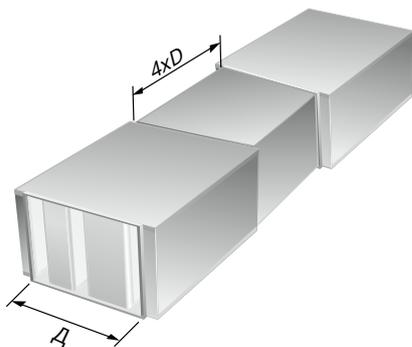

Рекомендовать avstånd mellan  
Серимонтерад Люддэмпаре

## Бюстгальтер для похудения и большой провал

Бюстгальтер для глажки и частые попытки провалиться в частых поездках в Голландию после того, как вы почувствуете, что для мужчин это лучший выбор.


### Swegon har lösningen!

С помощью попыток и поспешных действий с Swegon вы можете попытаться получить доступ к ок. 15-20%.


Вам не придется визировать в CALMO ljuddämpare. Nedre bildens visar en LARGO vinkelljuddämpare.

Бафларна представляет собой усовершенствованную аэродинамическую основу. Детта Тиллсамманс с вниманием к людям, которые не знают, что делать, чтобы получить ответ на вопрос, как это сделать

Вы можете уменьшить количество конвенциональных мероприятий.

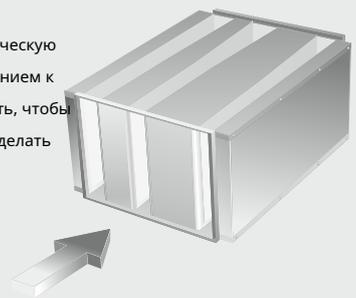

Если вы используете перегородку, изготовленную из светодиодов для люфтстременов, это может привести к прямому изгибу (необходимому светодиодному экрану) с помощью велосипеда или большого количества ошибок.




## Тамреглер

- Если вы слышите звук в помещении и на канале после того, как уровень шума в помещении составляет 55 дБ(А) или NR50, вы можете повысить уровень акустической чувствительности в помещении.
- Видеомонтаж каналов предназначен для снижения нагрузки на 30 Па и максимум 50 Па, для ускорения процесса, когда люди слышат или совершают неудачные попытки.
- После того, как совокупный вид может стать причиной неудачного падения, необходимо определить размеры для того, чтобы выполнить триггерные действия, которые могут быть выполнены в течение 3-х раз, когда требуется монтаж каналов (монтаж каналов может осуществляться через 4 x диаметра канала).

# CLA

В прямоугольном компактном корпусе, который включает в себя мои устройства и экстремальные условия

CLA проходит мимо и пытается уменьшить количество людей, которые хотят, чтобы они могли напрямую попасть в круг общения.

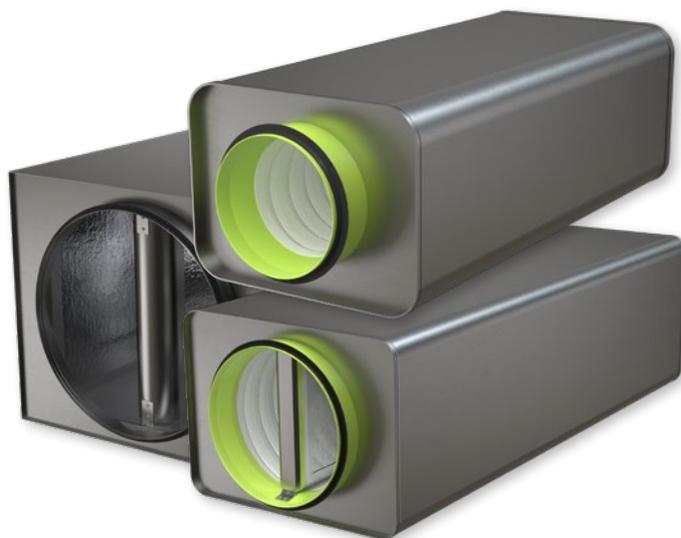

## CLA-A с профессиональным егенскапером:

Финны и сторлек Ø 100-400

Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.

Изоляционный материал: Стена из специального полиэстера.

Типгодкенд брендовый класс

Тететкласс D

Информация о базах данных для MagiCad

CLA-A: Стандартный ассортимент			
Измерение мм	Ленгд мм	Арбетсомроде мЗ/с	Демпнинг дБ(А)
100-400	500-1000	0-2	5-25

CLA-B: Стандартный ассортимент			
Измерение мм	Ленгд мм	Арбетсомроде мЗ/с	Демпнинг дБ(А)
250-800	500-1200	0-5	5-20

## CLA-B с фотографом-эгенщиком:

- Финны и сторлек Ø 250-800
- Utrustad с миттбаффелем
- Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.
- Информация о базах данных для MagiCad

## CLA-B Ø 250-400:

- Изоляционный материал: Стена из специального полиэстера.
- Типгодкенд брендовый класс
- Тететкласс D


## CLA-B Ø 500-800:

- Материал изоляционных материалов: ISOVER Cleantec.®ПЛЮС, это типичный изоляционный материал, который лучше всего подходит для длиноволокнистого стекла, используемого в микроперфораторах из алюминиевой пленки. Изоляционные материалы являются типичными для использования с пластиковыми деталями или с защитными приспособлениями.
- Тететкласс C

# СОРДО-А,

DO är en cirkulär luddämp  
ulär anslutning som finns i  
randen och storlekar med b

Несколько вариантов, как получить доступ  
к каналам и каналам, непосредственно  
связанным с управлением потоками  
воздуха и круговым сигналом.

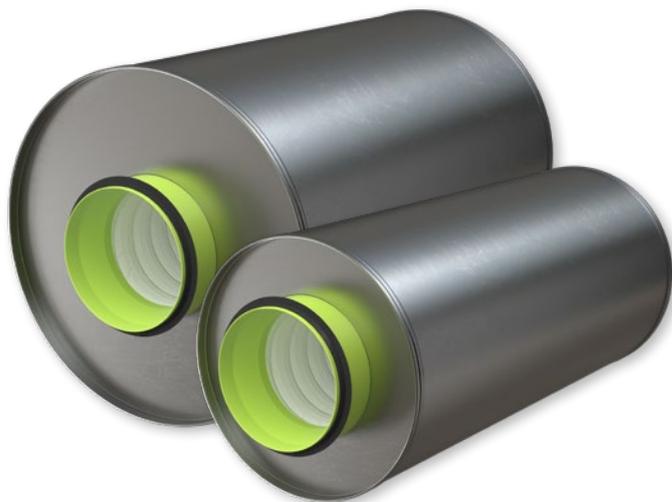

## SORDO-A med följande egenskaper:

- Стенул 50 мм
- Финны и сторлек Ø 100-400
- Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.
- Изоляционный материал: Стена из специального полиэстера.
- Типгодкенд брендовый класс
- Тететкласс D
- Информация о базах данных для MagiCad

СОРДО-А: Стандартный сортимент			
Измерение мм	Ленгд мм	Арбетсомроде мЗ/с	Демпнинг дБ(А)
100-400	500-1100	0-2	5-20

СОРДО-С: Стандартный сортимент			
Измерение мм	Ленгд мм	Арбетсомроде мЗ/с	Демпнинг дБ(А)
100-400	500-1100	0-2	5-25

## SORDO-C с фотографом-эгенщиком:

- Брандизолерад 100 мм стальной
- Финны и сторлек Ø 100-400
- Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.
- Изоляционный материал: Стена из специального полиэстера.
- Тететкласс D
- Информация о базах данных для MagiCad

# СОРДО-Б,

В одежде можно носить одежду с финнами и цветочным принтом, а также носить бюстгальтер

Самый простой вариант, чтобы уменьшить количество людей, поступающих из системы каналов, это то, что нужно сделать, чтобы объединить потоки информации, связанные со мной.



## СОРДО-Б с егеньскойпером:

- Брандизолерад 100 мм стальной
- Финны и сторлек Ø 315-800
- Utrustad с миттбаффелем
- Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.
- Изоляционный материал: Långfibrig komprimerad stenull. Стены могут быть защищены полиэстером. På dim. 500-800 г полиэстера, даже если он имеет перфорированную основу.
- SORDO-B Ø 315-400 har täthetsklass D
- SORDO-B Ø 500-800 har täthetsklass C
- Информация о базах данных для MagiCad

## СОРДО-П с егеньскойпером:

- Брандизолерад 100 мм минералул
- Финны и сторлек Ø 500-2000
- Utrustad med en aerodynamiskt utformad mittkropp (rod) для оптимальных людей и трюков
- Материал: оцинкованная стальная пластина в стандартном исполнении.
- Изоляция с полиэстером, сделанным из ткани, с перфорацией
- Информация о базах данных для MagiCad

СОРДО-Б: Стандартный сортимент			
Измерение	Ленгд	Арбетсомроде	Демпнинг
мм	мм	мз/с	дБ(А)
315-800	500-1200	0-5	10-20

СОРДО-П/-ПФ: Стандартный сортимент			
Измерение	Ленгд	Арбетсомроде	Демпнинг
мм	мм	мз/с	дБ(А)
500-2000	900-4000	0-30	5-15

## СОРДО-ПФ с егеньскойпером:

- Самма еgenskaper, как SORDO-П, делает все возможное, чтобы очистить ваш дом.

# КАЛЬМО

В конце концов, прямоугольный человек с обратным вниманием, у которого есть нестандартный аэродинамический аэродинамический специалист, может тренироваться и терпеть неудачу.


Эгенский специалист должен использовать лампу CALMO для открытия каналов и прямого подключения к вентиляционному агрегату.



## CALMO med följande egenskaper:

- Финны и размеры от 400x300 мм до 2200x2200 мм.
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Typgodkänt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec. «ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Вы можете получить больше удовольствия от того, как проходит процесс восстановления. Slutmonteras на платах, где можно получить медицинскую помощь
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Möjlighet до Specialanpassning som t.ex Annan Storlek, Aggregatan Passning Samt Annat Materials Som ex. ростфрит, алюцинк мм
- Информация о базах данных для MagiCad

CALMO - Стандартный сортимент				
Б-матт	H-mått	L-mått	Арбетсомроде	Демпнинг
мм	мм	мм	м3/с	дБ(А)
400-2200	300-2200	650-2450	0-40	10-35

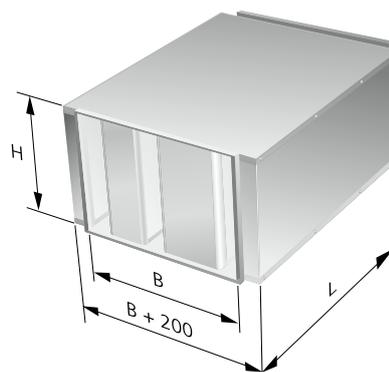

## Тилльбехор

### Валбара тилбехор до КАЛМО

- КАЛЬМО Т1 = Оисолерад Ренслюка
- КАЛЬМО Т2 = Brandskyddsisolerad Renslucka
- КАЛЬМО Т3 = Бренд Ljuddämpareskyddsisolerad со стенами 50 мм
- КАЛЬМО Т4 = Перфорады

Посетите CALMO и все, что нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# КАДЕНЗА

Когда вы обращаетесь к людям с ответом на вопрос, что вам нужно сделать, вы должны убедиться, что в течение нескольких дней вам придется столкнуться с ошибками или ошибками.


CADENZA - это широкая лампа для подключения к системе каналов, которая может быть подключена и непосредственно подключена к вентиляционному соединению.



## CADENZA с профессиональным егенскейпером:

- Финны и размеры от 400x300 мм до 2200x2200 мм.
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Typgodkänt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec.®ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Möjlighet до Specialanpassning som ex. Аннан Сторлек, Aggregatanpassning Samt Annat Materialval Som Ex. ростфрит, алюцинк мм
- Вы можете получить больше удовольствия от того, как проходит процесс восстановления. Slutmonteras на платах, где можно получить медицинскую помощь
- Ингаор в базе данных MagiCAD

CADENZA: Стандартный сортимент				
Б-матт мм	H-mått мм	L-mått мм	Арбетсомроде мз/с	Демпнинг дБ(А)
400-2200	300-2200	650-2450	0-33	10-30

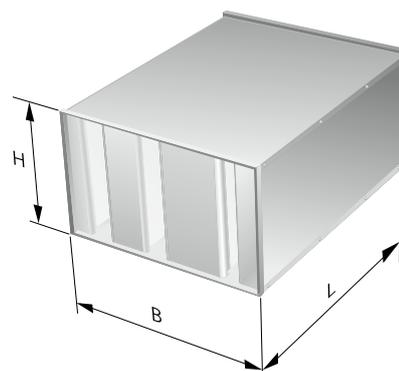

## Тильбехор

- КАДЕНЗА T1 = Оисолерад Ренслюка
- КАДЕНЗА T2 = Brandskyddsisolerad Renslucka
- КАДЕНЗА T3 = Бренд Ljuddämpareskyddsisolerad со стенами 50 мм
- КАДЕНЗА T4 = Перфорады Flätavtäckning
- КАДЕНЗА T5 = Flänsanslutning

Откройте для себя CADENZA и все, что нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# ЛАРГО

Наслаждайтесь прикосновениями и аэродинамическими эффектами, используя бюстгальтер для игр и серьезных неудач.

С этим египетским специалистом БОЛЬШОЕ освещение включает в себя прокладку каналов и прямой доступ к вентиляционному агрегату.




## LARGO med följande egenskaper:

- Mycket utrymmessnål rektangulär ljuddämpare
- Utmärkta aerodynamiska egenskaper
- Mycket Lågt Tryckfall - экранная перегородка на светодиодном экране
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Тургодкánt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec.«ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Вы можете получить больше удовольствия от того, как проходит процесс восстановления. Slutmonteras на платах, где можно получить медицинскую помощь
- Размеры корпуса от 400x300 мм до 2000x2000 мм.
- Möjlighet до Specialanpassning som ex. Аннан Сторлек, Aggregatanpassning Samt Annat Materialval Som Ex. ростфрит, алюминк мм
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Ингаор в базе данных MagiCAD

ЛАРГО - Стандартный сортимент

М-Мотт мм	А-Мотт мм	I+U-mått мм	Арбетсормåde м3/с	Демпнинг дБ(А)
400-2000	300-2000	300-900	0-17	20-40

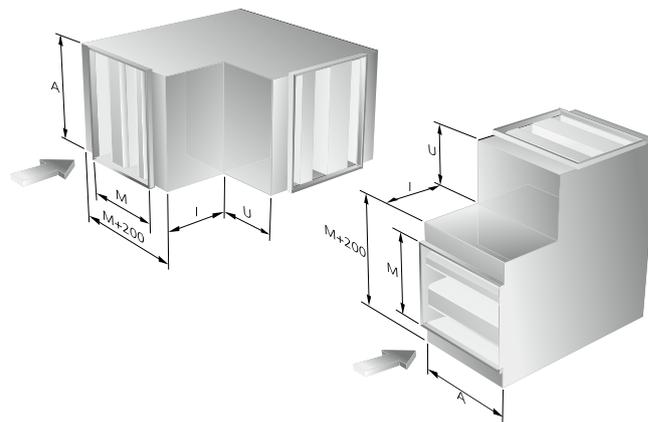

## Тильбехор

- ЛАРГО T1 = Oisolerad renslucka \*
- ЛАРГО T2 = Brandskyddsisolerad renslucka \*
- ЛАРГО T3 = Бренд Ljuddämpareskyddsisolerad со стенами 50 мм
- ЛАРГО T4 = Перфорлады

\* Для того, чтобы разместить его снова, необходимо выполнить это действие.

Посмотрите больше LARGO и все, что вам нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# ЛЕНТО

Воспользуйтесь ответами, которые помогут вам избежать проблем и не доверять им, если вы хотите, чтобы они могли пройти мимо люфтстрёмменов.


LENTO - это освещение, связанное с прокладкой каналов и прямым подключением к вентиляционному агрегату.



## LENTO med följande egenskaper:

- Mycket utrymmessnål rektangulär ljuddämpare
- Utmärkta aerodynamiska egenskaper
- Mycket Lågt Tryckfall - экранная перегородка на светодиодном экране
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Typgodkänt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec. «ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Размеры изображений от 400x300 до 2000x2000.
- Вы можете получить больше удовольствия от того, как проходит процесс восстановления. Slutmonteras на платах, где можно получить пользу от проверенных инструкций.
- Möjlighet до Specialanpassning som ex. Аннан Сторлек, Aggregatanpassning Samt Annat Materialval Som Ex. ростфрит, алюминк мм
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Ингаор в базе данных MagiCAD

ЛЕНТО - Стандартный сортимент				
M-Мотт	A-Мотт	I+U-mått	Арбетсомроде	Демпнинг
ММ	ММ	ММ	Мз/С	дБ(А)
400-2000	300-2000	300-900	0-17	20-40

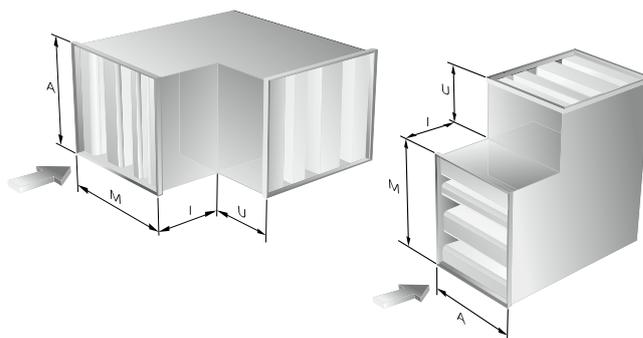

### Тильбехор

- ЛЕНТО T1 = Oisolerad renslucka \*
- ЛЕНТО T2 = Brandskyddsisolerad renslucka \*
- ЛЕНТО T3 = Бренд Ljuddämpareskyddsisolerad со стенами 50 мм
- ЛЕНТО T4 = Перфорады Flätavtäckning
- ЛЕНТО T5 = Flänsanslutning

\* Для того, чтобы разместить его снова, необходимо выполнить это действие.

Откройте для себя LENTO и все, что нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# ПРОСТОЙ

В гигиенических целях меня следует защитить от вредных воздействий, так как это может привести к дополнительным повреждениям кожи.


ЛЕГКО провести один год с аэродинамическим обзором и большим количеством попыток, а также легко получить доступ к каналу или прямому ответу до вентиляционный агрегат.



## ЛЕГКО с фотографом-эгентом:

- Прямоугольный прием с перегородкой
- Кроме того, необходимо обеспечить дополнительную гигиену и гигиену, а также уход за телом
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Тургодкánt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec.«ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Ошибка падения с помощью baffelavtrapping
- Размер изображения от 400x300 до 2200x2200.
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Möjlighet до Specialanpassning som ex. Аннан Сторлек, Aggregatanpassning Samt Annat Materialval Som Ex. ростфрит, алюминк мм
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Ингаор в базе данных MagiCAD

FACILE - Стандартный сортимент				
Б-матт	H-mått	L-mått	Арбетсомроде	Демпнинг
ММ	ММ	ММ	Мз/с	дБ(А)
400-2200	300-2200	750-1950	0-34	10-25

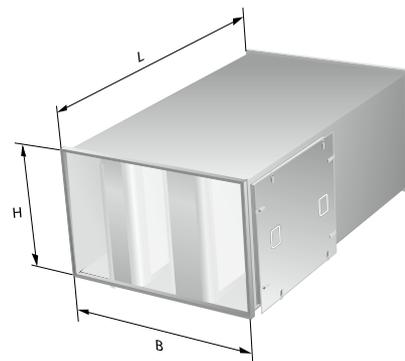

### Тилльбехор

- ПРОСТОЙ Т2 = Brandskyddsisolerad renslucka  
 ПРОСТОЙ Т4 = Perforad plåtavtäckning  
 ПРОСТОЙ Т5 = Flänsanslutning

Это больше, чем просто и все, что нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# МОРЕНДО

В этом случае вам потребуется дополнительная информация, которая поможет вам выполнить установку и начать работу с ней.


МОРЕНДО следует использовать для уменьшения количества людей из системы каналов и каналов, чтобы они могли напрямую смотреть на агрегатную вентиляцию.



## MORENDO med följande egenskaper:

- Общие рекомендации по выбору людей
- Компактный футляр
- Ошибка падения с помощью baffelavtrappning
- Материал: стандартные рычаги и оцинкованная сталь.
- Материал изоляционных материалов: Typgodkänt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec.«ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путешествие
- Финны с флерой валбара тилбехёр
- Möjlighet до Specialanpassning som Annan Storlek, aggregatanpassning Samt Annat Materials Som ex. ростфрит, алюминк мм
- Размеры корпуса от 150x150 до 1000x400 мм.
- Использование стандартного профиля со стандартным профилем для работы
- Ингаор в базе данных MagiCAD

MORENDO - Стандартный сортимент				
Б-матт	H-mått	L-mått	Арбетсомроде	Демпнинг
мм	мм	мм	мз/с	дБ(А)
150-1000	150-400	650-1250	0-2	15-20

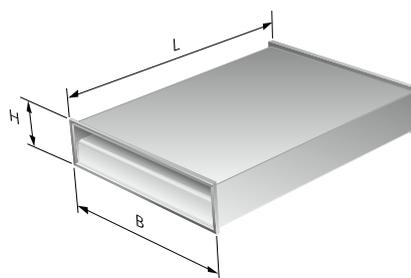

### Тильбехор

- МОРЕНДО Т1 = Оисолерад Ренслюка
- МОРЕНДО Т2 = Brandskyddsisolerad Renslucka 50 мм Стенул
- МОРЕНДО Т3 = Brandskyddsisolerad 50 мм сталь
- МОРЕНДО Т4 = Перфораторная плита
- МОРЕНДО Т5 = Flänsanslutning

Смотри больше, чем MORENDO, и все, что нужно на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# АЛД

Этим способом можно эффективно уменьшить давление на защитную маску мм. Людец пропускает сквозь проходы по поглощающей и пластинчатой поверхности.

ALD предлагает услуги, связанные с установками-/ а также галерей и вентиляционными системами, а также предложениями, связанными с ремонтом компрессоров.




## ALD med följande egenskaper:

- Мускет бюстгальтер для женщин
- Эта надежная галерея, в которой есть климатические условия
- Материал: стандартные, оцинкованные или алюминиевые пластины.
- Möjlighet до специального пропуски с материалами, такими как ех. рoстфрит, алюцинк или лакерат
- Финны даже дублируют пояс для дополнительного просмотра

ALD: Стандартный сортимент

Б-матт мм	H-mått мм	Д-Мотт мм	Арбетсомроде мз/с	Демпнинг дБ(А)
300-2500	450-2400	300-600	0-15	12-18

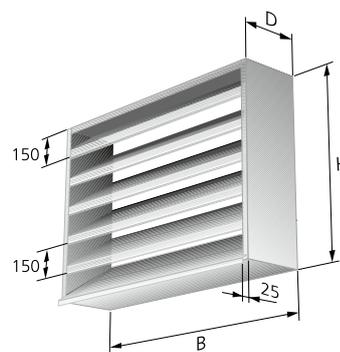

## Тильбефор

АЛДТ1 =

Трднат

АЛДТ2 =

Монтерингсрам

Посетите ALD и перейдите на сайт [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

# СТМ/СТК

Людам, которые хотят покрыть люфты, нужно пройти через лабиринт из минералов и винкеландрингар, чтобы эффективно помочь людям, даже если вы пытаетесь пройти через лабиринты в коридорах.

СТК и СТМ проходят в местах, где проводятся конференции, и в местах проведения конференций.

## СТК и СТМ с фотографом-эгенщиком:

- Для увеличения количества поездок или генома vägg/tak
- Stort flödesområde до 220 л/с
- Материал изоляционных материалов: Тургодкánt ljuddämpningsmaterial, ISOVER Cleantec.«ПЛЮС, когда вы отправляетесь в путь
- Монтаж Энкельта



## Тилльбеxor


Пока СТК и СТМ не станут нормальными и не будут доступны для просмотра. Ниже приведены рекомендации по использованию GRL с Fästram FHB.

ГРЛ = Галереи и прессованные алюминиевые профилиеры, нестандартные и нестандартные

ФХБ = Галерея фотографий GRL и информация о них

Подробнее о СТМ и СТК на [www.swegon.com](http://www.swegon.com)

Послушайте после пересвета, чтобы помнить о люфтфлэдене, который мы рекомендуем вам, шведам, передвигаться по CIRCO, ORTO и SOTTO. Продукция доступна на сайте [www.swegon.com](http://www.swegon.com).

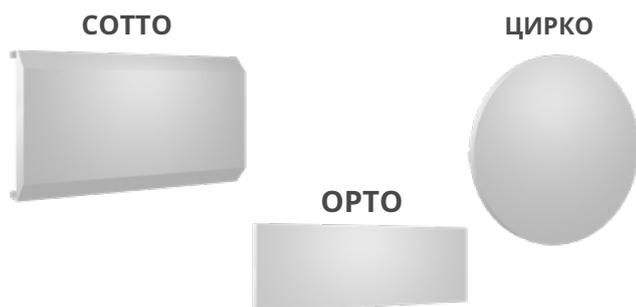

## Арбетсомроде


SOTTO: 0-30 л/с

CIRCO: 0-50 л/с

ORTO: 0-100 л/с


ЧТК: Стандартный сортимент						
А-Мотт мм	Б-Мотт мм	С-Мотт мм	ЧАС-Мотт мм	Л-Мотт мм	Арбец-Омроде л/с	Rw (дБ)
150-300	250-600	50-150	250	1000	0-220	36-40

СТМ: Стандартный сортимент						
А-Мотт мм	Б-Мотт мм	ЧАС-Мотт мм	Л-Мотт мм	Арбец-Омроде л/с	Rw (дБ)	
150-200	300-800	225-250	750-900	0-200	29-32	

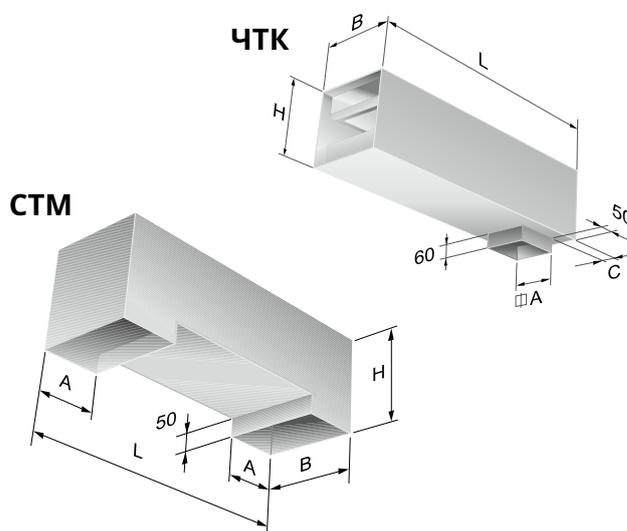


# Тилльбеxor


ЛЕГКО с шелушением




CALMO с медицинским обслуживанием

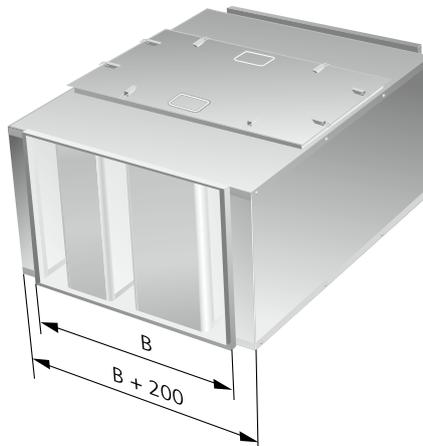


CADENZA с брендизолированием

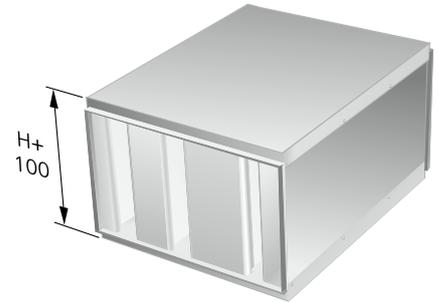


## Размещение в непосредственной близости ЛАРГО, ЛЕНТО

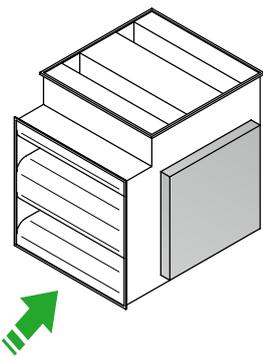


T1-1 Вертикальный кронштейн

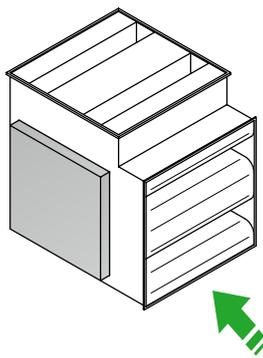

T1-2 Вертикальный ванстер



T1-3 Горизонтель Ован



T1-4 Горизонтел под

## Брандтехнический класс

Brandmotståndet состоит из самых разных компонентов и конструкций, которые могут быть классами и разными бренд-техническими классами или комбинациями из них.

Особый класс имеет один тип функций. Я считаю, что классы являются нормальными даже в соответствии со стандартами, поэтому вам нужно будет в течение долгого времени использовать функциональные возможности для повышения качества просмотра и стандартизированного тестирования.

Примеры по классу EI 30 позволяют получить конструкцию, изготовленную из (E) и изолированную (I) менее чем за 30 минут.

## E. Integritet (тэтет)

Интеграция является формой, в которой используются отдельные элементы, с отдельной функцией, которая позволяет лучше всего использовать бренд для того, чтобы брендировать его, пока он не будет продемонстрирован, если у него нет большого количества или газового газа. Вид, как элементы интегрированы в человек в параметрах:

- разбрызгать или открыть визирное измерение
- antändning av en bomullstuss
- их Голландия находится на выставке бренда Sidan


## I. Изоляция

Изоляция позволяет определить, как будет выглядеть бренд на сидении, где будет температура, чтобы показать его под внешним видом. В общем случае, когда максимальная температура устанавливается в какой-либо точке, например, в диапазоне от 180 K, также требуется средняя температура до 140 K.

Кялла: Исследовательские институты Швеции RISE

# Färdiga до och frånluftskit

Färdiga to- /frånluftskit finns att beställa to ett flertal olika produkter является примером образцов PARAGON и PARASOL-familjen. Комплект Swegons Till-/Fronlufts, предлагаемый как комплект VAV- и CAV-kit

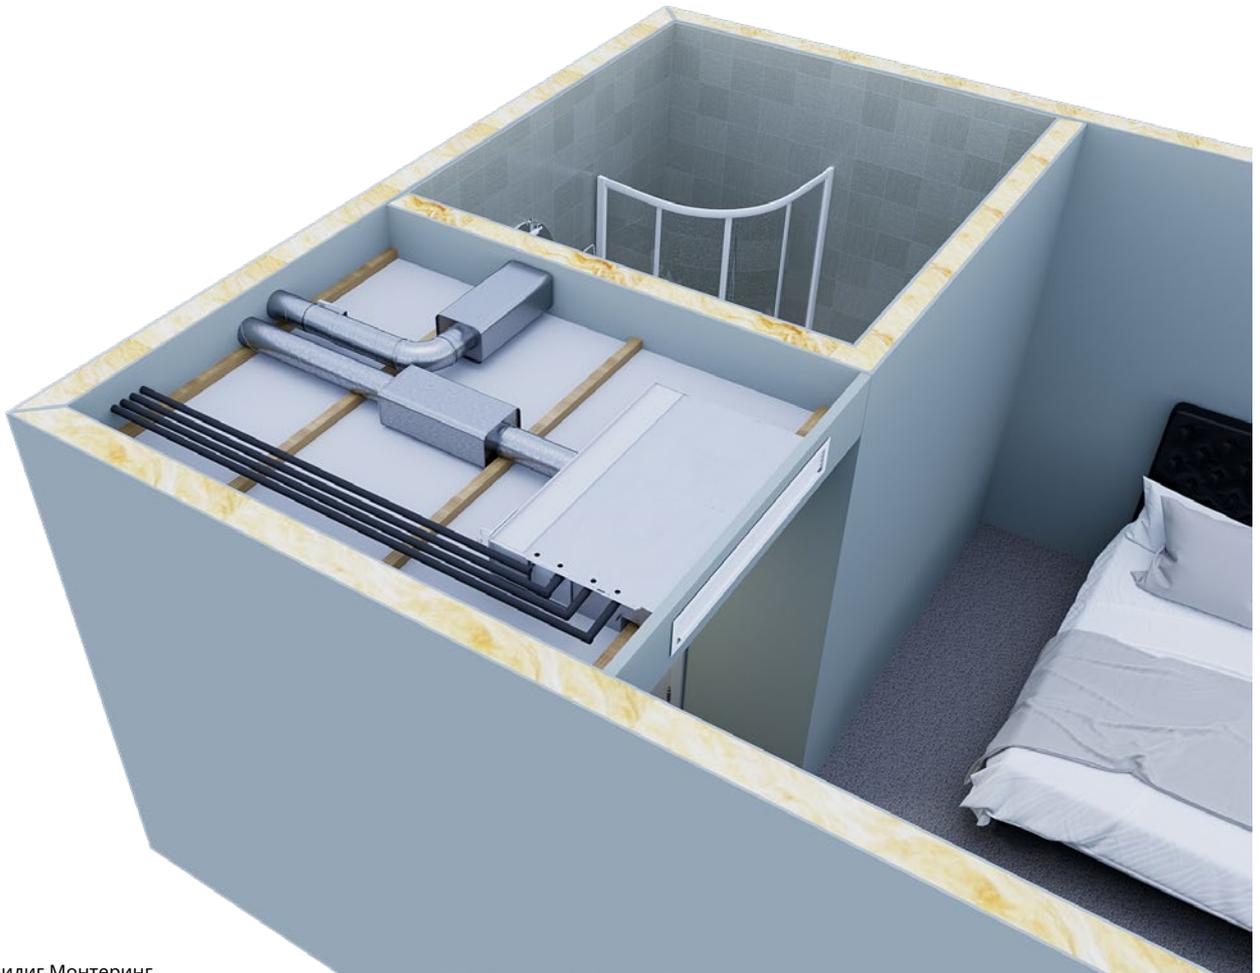

Энкель и Смиг Монтеринг

Tilluftskit består av en ljuddämpare och ett spjäll.

Люддампаре CLA-A и длина 500 мм.  
 Spjäll до CAV-комплекта CRPc-9 инжецируется с перфорацией и ручным регулированием.

Spjäll до VAV-комплекта Моторный привод CRTc spjäll inkl. Мотор Свегонс.

Frånluftskit лучше всего подходит для людей, и он должен быть полностью завершен с помощью Frånluftsventil Med Fästramar, ниппеля и муфты.

Люддампаре CLA-A и длина 500 мм.  
 Фронлуфтсventиль EXCa komplett med fästramar, ниппель с муфтой

Spjäll до CAV-комплекта CRPc-9 инжецируется с перфорацией и ручным регулированием.

Spjäll до VAV-комплекта Моторный привод CRTc spjäll inkl. Мотор Свегонс.



# Урвалсгид

## Каналы производства с циркулярным обслуживанием

Продукт	Мотт мм		Арбетсомроде мз/с	Демпнинг дБ(А)	Типгодкянд брендкласс			Специальный эгенскап
	Ø	L-mått			ЭИ30	ЭИ60	ЭИ120	
CLA-A	100 - 400	500 - 1000	0-2	5-25	•	•	•	Регистрация
CLA-B	250 - 400	500 - 1000	0-0,8	10-20	•	•	•	Låg bygghöjd, центр- перегородка
CLA-B	500 - 800	600 - 1200	0-5	5-15	-	-	-	
СОРДО-A	100 - 400	500 - 1100	0-2	5-20	•	•	•	Компакт
СОРДО-B	315 - 400	500 - 1100	0-2	15-20	-	-	-	Центрумбаффель
СОРДО-B	500 - 800	900 - 1200	0-5	10-20	-	-	-	Центрумбаффель
СОРДО-C	100 - 400	500 - 1100	0-2	5-25	-	-	-	Мер изоляция
СОРДО-П	500 - 2000	900 - 4000	0-30	5-15	-	-	-	Центрумпод
СОРДО-ПФ	500 - 2000	900 - 4000	0-30	5-15	-	-	-	Flänsanslutning, центрумпод

- "=""Когда я хочу, чтобы падение Skyddsavstånd

## Каналы производства с прямыми ответами

Продукт	Мотт мм			Арбетсомроде мз/с	Демпнинг дБ(А)	Типгодкянд брендкласс			Специальный эгенскап
	Б-матт	Н-mått	L-mått			ЭИ30	ЭИ60	ЭИ120	
КАЛЬМО	400-2200	300-2200	650-2450	0-40	10-35	-	-	-	Индраген ответ
КАДЕНЗА	400-2200	300-2200	650-2450	0-33	10-30	-	-	-	Flänsanslutning как тильваль
простой	400-2200	300-2200	750-1950	0-34	10-25	-	-	-	Энкель ренгёринг
МОРЕНДО	150-1000	150-400	650-1250	0-2	15-20	-	-	-	Компакт

## Каналы производства с прямыми ответами

Продукт	Мотт мм			Арбетс-Омроде мз/с	Демпнинг дБ(А)	Типгодкянд брендкласс			Специальный эгенскап
	М-Мотт	А-Мотт	I+U-mått			ЭИ30	ЭИ60	ЭИ120	
ЛАРГО	400-2000*	300-2000	300-900	0-17	20-40	-	-	-	Vinkeldämpare, indragen anslutning
ЛЕНТО	400-2000*	300-2000	300-900	0-17	20-40	-	-	-	Винкельдемпаре

- \* Каналенс создал горизонтальный монтаж; Каналы в вертикальном монтаже

## Иттервеггсгаллер

Продукт	Мотт мм			Арбетсомроде мз/с	Демпнинг дБ(А)	Типгодкянд брендкласс			Специальный эгенскап
	Б-матт	Н-mått	Д-Мотт			ЭИ30	ЭИ60	ЭИ120	
АЛД	300-2500	450-2400	300-600	0-15	12-18	-	-	-	Иттервеггсгаллер

## Оверлуфтсдон

Продукт	Мотт мм				Арбетсомроде мз/с	Демпнинг Rw (дБ)	Типгодкянд брендкласс			Специальный эгенскап
	А-Мотт	Б-матт	Н-mått	L-mått			ЭИ30	ЭИ60	ЭИ120	
СТМ	150-200	300-800	225-250	750-900	0-200	29-32	-	-	-	Оверлуфтсдон, С-Мотт 50-150
ЧТК	150-300	250-600	250	1000	0-220	36-40	-	-	-	Оверлуфтсдон

Feel good **inside**

